

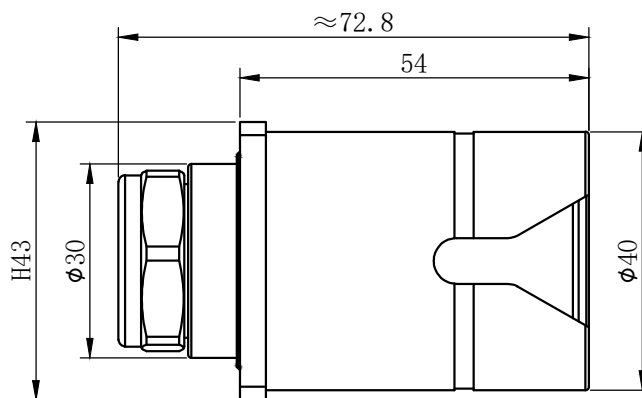
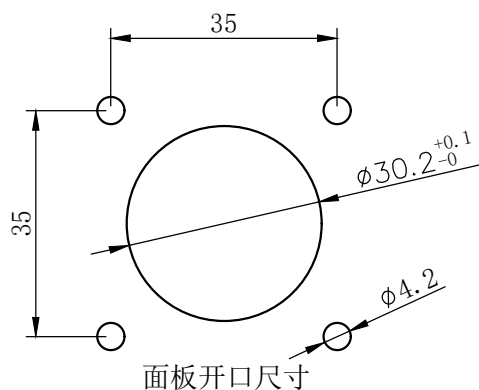
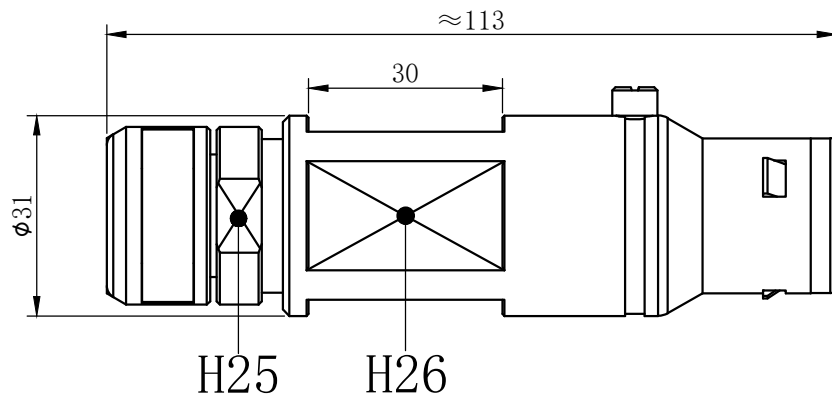


泰兴市领航电连接器有限公司 机械手插拔连接器

产品尺寸:



焊接端视图:



- 外壳材料: 不锈钢316
- 绝缘材料: PPS
- 针芯材料: 铜合金镀金
- 插拔次数: >5000 次
- 防护等级: (插合时) IP68
- 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$
- 相对湿度: 60°C 时, $93 \pm 2\%$
- 震动: $10 \sim 2000\text{HZ}$, 15g
- 冲击: 100g, 6ms
- 耐盐雾: 500h
- 绝缘电阻: $>5000\text{M}\Omega$
- 接触电阻: $5\text{m}\Omega$
- 额定电流: 22A
- 针芯数量: 6Pin
- 针芯规格: $\phi 2.0$
- 插头适配线径: 9.0-17.0