版本：		描述：		日期：		批准：	



母针芯焊接端
焊接排序图



母针芯焊接端
焊接排序图



母针芯焊接端
焊接排序图



母针芯焊接端
焊接排序图



母针芯焊接端
焊接排序图



母针芯焊接端
焊接排序图



母针芯焊接端
焊接排序图



母针芯焊接端
焊接排序图



母针芯焊接端
焊接排序图



母针芯焊接端
焊接排序图



母针芯焊接端
焊接排序图

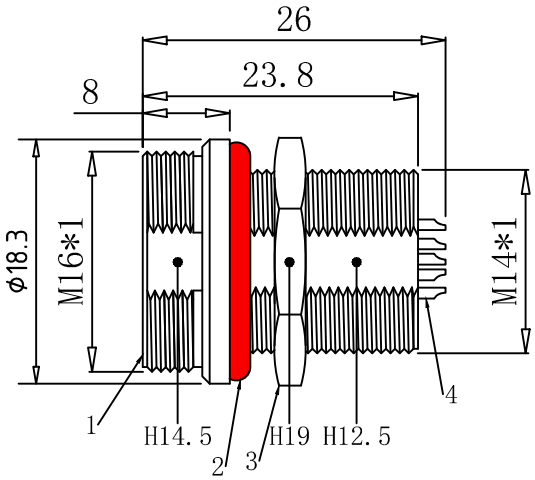

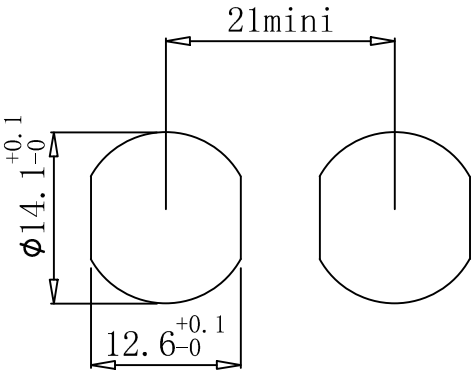

芯数	接触电阻	额定电流	芯数	接触电阻	额定电流
2Pin	3.5 mΩ	13A	8Pin	6.0 mΩ	4A
3Pin	3.5 mΩ	11A	10Pin	8.5 mΩ	2A
4Pin	4.5 mΩ	9A	12Pin	8.5 mΩ	2A
5Pin	4.5 mΩ	8A	14Pin	8.5 mΩ	1.5A
6Pin	6.0 mΩ	6A	16Pin	8.5 mΩ	1.5A
7Pin	6.0 mΩ	6A			

芯 数	见列表	工作温度	-40℃,+150℃
电 压	250V	防护等级	（插合时）IP68
绝缘电阻	＞5000MΩ	插拔次数	＞5000次
未住公差：	参考标准：GBT1804-m	单 位：	mm

序号	名 称	材 质	序号	名 称	材 质
1	插座壳体	铜合金（镀珍珠铬）	3	六角螺母	铜合金（镀镍）
2	密封圈	硅胶	4	针 孔	磷铜（镀金）

名 称：	自锁式航空插头
型 号：	YTL-1W

版本：		描述：		日期：		批准：	



公针芯焊接端
焊接排序图



公针芯焊接端
焊接排序图



公针芯焊接端
焊接排序图



公针芯焊接端
焊接排序图



公针芯焊接端
焊接排序图



公针芯焊接端
焊接排序图



公针芯焊接端
焊接排序图



公针芯焊接端
焊接排序图



公针芯焊接端
焊接排序图



公针芯焊接端
焊接排序图



公针芯焊接端
焊接排序图

插头尾部出线（mm）：
4.2、5.2、6.2、7.2

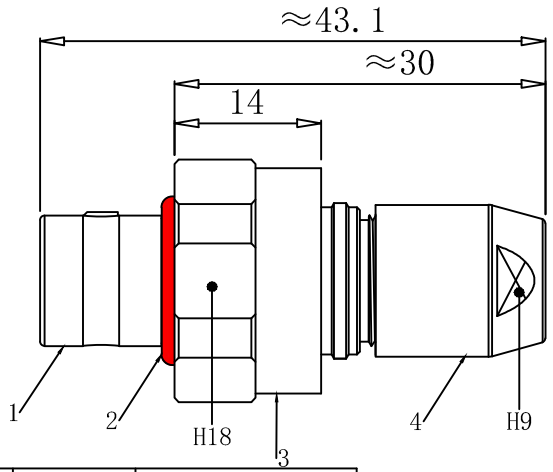

芯数	接触电阻	额定电流	芯数	接触电阻	额定电流
2Pin	3.5 mΩ	13A	8Pin	6.0 mΩ	4A
3Pin	3.5 mΩ	11A	10Pin	8.5 mΩ	2A
4Pin	4.5 mΩ	9A	12Pin	8.5 mΩ	2A
5Pin	4.5 mΩ	8A	14Pin	8.5 mΩ	1.5A
6Pin	6.0 mΩ	6A	16Pin	8.5 mΩ	1.5A
7Pin	6.0 mΩ	6A			

芯 数	见列表	工作温度	-40℃,+150℃
电 压	250V	防护等级	（插合时）IP68
绝缘电阻	＞5000MΩ	插拔次数	＞5000次
未住公差：	参考标准：GBT1804-m	单 位：	mm

序号	名 称	材 质	序号	名 称	材 质
1	插头壳体	铜合金(镀珍珠铬)	3	壳体螺母	铜合金(镀珍珠铬)
2	密封圈	硅 胶	4	尾 帽	铜合金(镀珍珠铬)

名 称：	自锁式航空插头
型 号：	YTL-1W