

JL27A-02TKH 插头产品规格书

主要技术指标:

- 额定电流: 13A ($\phi 1.59$)
- 接触电阻: $\leq 3.8\text{m}\Omega$
- 耐 电 压: 1500V (AC)
- 绝缘电阻: $1000\text{M}\Omega$ (常态), $100\text{M}\Omega$ (湿热)
- 机械寿命: 500 次


环境性能:

- 工作温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
- 相对湿度: 90%~95%, $40 \pm 2^{\circ}\text{C}$
- 振 动: $10 \sim 2000\text{Hz}$, 147m/s^2 , 瞬断 $\leq 1\mu\text{s}$
- 冲 击: 980m/s^2 , 瞬断 $\leq 1\mu\text{s}$

材料及表面处理:

- 接触端子: 铜合金, 镀金
- 绝 缘 体: 热塑性塑料

产品外形尺寸 (未注公差按 GB/T 1804-m, 单位: mm):

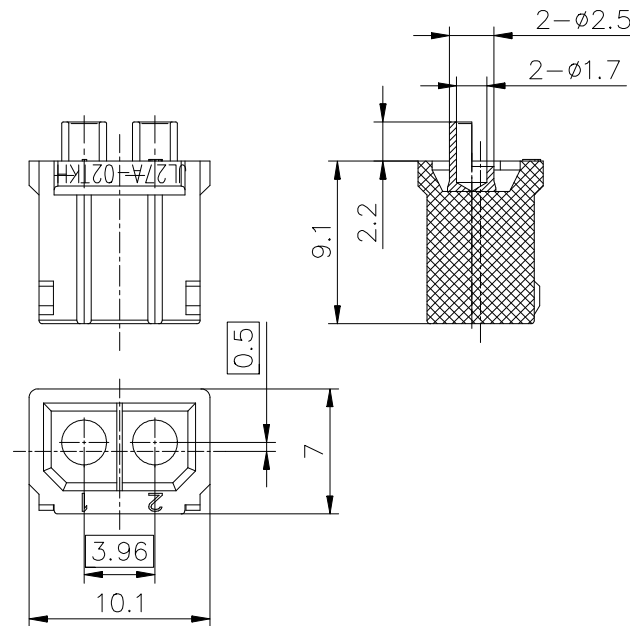

JL27A-02ZJB 插座产品规格书

主要技术指标:

- 额定电流: 13A ($\Phi 1.59$)
- 接触电阻: $\leq 3.8\text{m}\Omega$
- 耐 电 压: 1500V (AC)
- 绝缘电阻: $1000\text{M}\Omega$ (常态), $100\text{M}\Omega$ (湿热)
- 机械寿命: 500 次


环境性能:

- 工作温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
- 相对湿度: $90\% \sim 95\%$, $40 \pm 2^{\circ}\text{C}$
- 振 动: $10 \sim 2000\text{Hz}$, 147m/s^2 , 瞬断 $\leq 1\mu\text{s}$
- 冲 击: 980m/s^2 , 瞬断 $\leq 1\mu\text{s}$

材料及表面处理:

- 接触端子: 铜合金, 镀金
- 绝 缘 体: 热塑性塑料

产品外形尺寸 (未注公差按 GB/T 1804-m, 单位: mm):

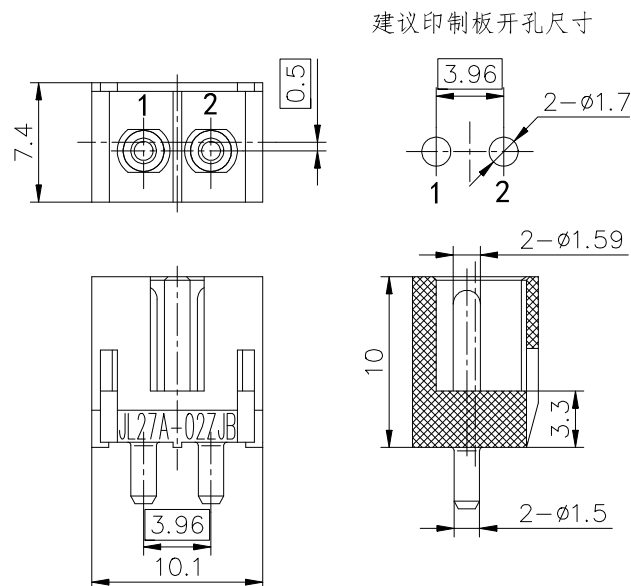

JL27A-02ZJW 插座产品规格书

主要技术指标:

- 额定电流: 13A ($\phi 1.59$)
- 接触电阻: $\leq 3.8\text{m}\Omega$
- 耐 电 压: 1500V (AC)
- 绝缘电阻: $1000\text{M}\Omega$ (常态), $100\text{M}\Omega$ (湿热)
- 机械寿命: 500 次

环境性能:

- 工作温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
- 相对湿度: $90\% \sim 95\%$, $40 \pm 2^{\circ}\text{C}$
- 振 动: $10 \sim 2000\text{Hz}$, 147m/s^2 , 瞬断 $\leq 1\mu\text{s}$
- 冲 击: 980m/s^2 , 瞬断 $\leq 1\mu\text{s}$

材料及表面处理:

- 接触端子: 铜合金, 镀金
- 绝 缘 体: 热塑性塑料

产品外形尺寸 (未注公差按 GB/T 1804-m, 单位: mm):

