




4路1394有源连接器组件

功能概述

该产品不同于普通的连接器产品，能够实现4路1394信号的光纤传输，可替代4路1394光电设备产品。1394信号光收发电路被集成在J599III系列25号壳体插座内部，实现信号的光电转换功能，与插头对接旋紧后实现信号的光路传输。



主要特点

- 高密度设计，功能电路集成在连接器内部
- 内置自动光功率控制（APC）电路，保证光功率稳定输出
- 产品指标优越、稳定性高
- 产品体积小、功耗低、重量轻、使用简单

性能指标

电源	
参数	数值
供电电压（DC）	DC 5 V $\pm$ 5%
功耗	2.5 W
1394信号	
参数	数值
符合标准	IEEE1394b
	800Mbps
路数	4路
光接口指标	
参数	数值
工作波长	850 nm
输出光功率	≥ -10 dBm
接收灵敏度	≤ -16 dBm
传输距离	≤ 300 m
环境指标	
参数	数值
工作温度	-40~85 ℃
储存温度	-40~85 ℃


外观简介

连接器型号	YMG20T10K1P40
插头尺寸	150 $\pm$ 3mm（插头长度） $\times$ 28 $\pm$ 0.5 mm（插头直径）
光缆长度（L）	可根据需求定制

4路1394有源连接器组件



外形尺寸

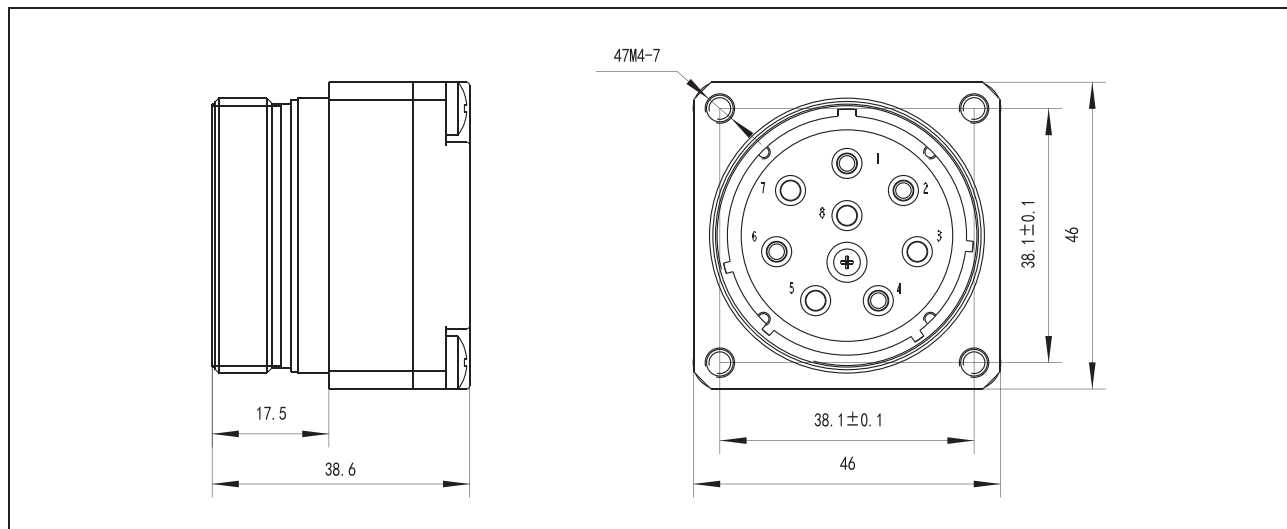

订购信息

产品名称	型号
1394有源连接器	OEL34-YFKFN-08M